Nueva Elco 900

Freidoras eléctricas 18 lt.

La línea 900 de Electrolux del equipamiento de cocción modular está diseñada para la alta productividad en cocción de catering institucionales, grandes restaurantes y cocinas de hoteles. La flexibilidad del diseño modular, asegura infinitas posibilidades de soluciones, tanto en monobloque, a puente o en sbalzo, se puede ajustar a la medida de las necesidades del cliente.
Los modelos detallados en esta ficha técnica son freidoras de 18 litros eléctricas.

FÁCIL DE INSTALAR
• Todos los modelos pueden ser instalados sobre sistema sbalzo.
• Las conexiones principales de servicio pueden ser efectuadas por debajo de la unidad.
• Todos los modelos proveen de un canal de servicio para facilitar la instalación.
• Patas de acero inoxidable AISI 304 regulables en altura 50 mm.

FÁCIL DE LIMPIAR
• Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304 20/10.
• Frontal, paneles laterales y traseros en acero inoxidable AISI 304 con terminación en Scotch Brite.
• Todos los modelos tienen los laterales en ángulo recto evitando los huecos entre elementos y por ello la acumulación de suciedad.
• El diseño especial del sistema del mando de control está garantizado contra la filtración de agua.
• Tiradores de la puerta en acero inoxidable AISI 304.

FÁCIL DE USAR
• Las unidades tienen una profundidad de 93 cm para ofrecer una amplia superficie de trabajo.
• Top de acero inoxidable con 2 mm. de espesor para trabajos intensos.
• Elementos Incoloy protegidos que se pueden inclinar fácilmente para que la limpieza de la cuba sea más sencilla.
• Temperatura de trabajo de 105ºC a 185ºC.
• Termostato de seguridad adicional de sobrecalentamiento.
• Las unidades se suministran, como estándar, con 2 medios cestos por cada cuba.

FÁCIL DE MANTENER
• Drenaje del aceite a través del grifo a un contenedor de situado debajo de la cuba, simplificando así el consumo de aceite y garantizando la seguridad del operador.
• Protección IPX5 contra el agua.

RESPETO CON EL MEDIO AMBIENTE
• 98% reciclable en peso.
• Embalaje libre de CFC.

Electrolux

210344, 210347, 210346, 210345

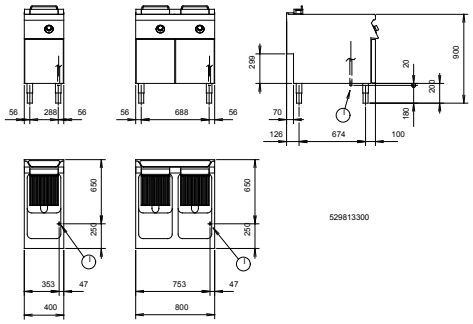

	ZFRSE1SIN 210344	ZFRSE2DIN 210345	ZFRSE1SIN2 210346	ZFRSE2DIN2 210347
LEYENDA				
I - Conexión eléctrica	400 V, 3N, 50/60	400 V, 3N, 50/60	230 V, 3, 50/60	230 V, 3, 50/60
CARACTERÍSTICAS				
Alimentación	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Dimensiones externas - mm				
anchura	400	800	400	800
profundidad	930	930	930	930
altura	850	850	850	850
altura regulable	50	50	50	50
N° de cubas	1	2	1	2
Dimensiones útiles - mm				
Anchura	340	340	340	340
Profundidad	400	400	400	400
Altura	290	290	290	290
Limitador de Temperatura	●	●	●	●
Potencia - kW				
instalada-electrica	16.5	33	16.5	33
Peso neto - kg.	57	115	57	115
suministro voltaje	400 V, 3N, 50/60	400 V, 3N, 50/60	230 V, 3, 50/60	230 V, 3, 50/60
ACCESORIOS EN DOTACIÓN				
2 MEDIOS CESTOS PARA FREIDORAS HD	1	2	1	2
PUERTA LATERAL DCHA P/BASE ARMAR.ABIERTA	1	1	1	1
PUERTA LATERAL IZDA P/BASE ARMAR.ABIERTA		1		1
ACCESORIOS				
1 CESTO TAMAÑO COMPLET.P/FREIDORAS HD900	927226	927226	927226	927226
2 MEDIOS CESTOS PARA FREIDORAS HD	927223	927223	927223	927223
2 PANELES COBERTURA LATERAL H=700 D=900	216134	216134	216134	216134
2 PANELES P/CONDUCTO SERVICIO (CENTRAL)	206202	206202	206202	206202
2 PANELES P/CONDUCTO SERVICIO (SIMPLE)	206181	206181	206181	206181
2 ZÓCALOS LATERALES	206180	206180	206180	206180
2 ZÓCALOS LATERALES PARA INSTAL.DE OBRA	206157	206157	206157	206157
4 PATAS PARA INSTALACIÓN DE OBRA	206210	206210	206210	206210
4 RUEDAS (2 CON FRENO) PARA LÍNEA 700		206188		206188
APOYAPLATOS 400 MM	216185	216185	216185	216185
APOYAPLATOS 800 MM	216186	216186	216186	216186
ELEMENTO DESATASCADOR DRENAJE FREIDORA	927227	927227	927227	927227
FILTRO ACEITE PARA FREIDORAS	206143	206143	206143	206143
KIT DE PATAS	206136	206136	206136	206136
KIT FIJACIÓN UNIONES	206086	206086	206086	206086
PAREJA DE ZÓCALOS P/ELEMENTOS FINALES	216234	216234	216234	216234
PASAMANOS FRONTAL 1200MM	216049	216049	216049	216049
PASAMANOS FRONTAL 1600MM	216050	216050	216050	216050
PASAMANOS FRONTAL 400MM	216046	216046	216046	216046
PASAMANOS FRONTAL 800MM	216047	216047	216047	216047
PASAMANOS LATERAL DERECHO/IZQUIERDO	216044	216044	216044	216044
PUERTA LATERAL DCHA P/BASE ARMAR.ABIERTA	216194	216194	216194	216194
PUERTA LATERAL IZDA P/BASE ARMAR.ABIERTA	216195	216195	216195	216195
SOPORTE PARA SISTEMA A PUENTE 1000 MM	206138	206138	206138	206138
SOPORTE PARA SISTEMA A PUENTE 1200 MM	206139	206139	206139	206139
SOPORTE PARA SISTEMA A PUENTE 1400 MM	206140	206140	206140	206140
SOPORTE PARA SISTEMA A PUENTE 1600 MM	206141	206141	206141	206141
SOPORTE PARA SISTEMA A PUENTE 400 MM	206154	206154	206154	206154
SOPORTE PARA SISTEMA A PUENTE 800 MM	206137	206137	206137	206137
ZÓCALO FRONTAL 1000 MM	206177	206177	206177	206177
ZÓCALO FRONTAL 1200 MM	206178	206178	206178	206178
ZÓCALO FRONTAL 1600 MM	206179	206179	206179	206179
ZÓCALO FRONTAL 400 MM	206175		206175	
ZÓCALO FRONTAL 800 MM	206176	206176	206176	206176
ZÓCALO FRONTAL P/INSTALACIÓN OBRA 1000MM	206150	206150	206150	206150
ZÓCALO FRONTAL P/INSTALACIÓN OBRA 1200MM	206151	206151	206151	206151
ZÓCALO FRONTAL P/INSTALACIÓN OBRA 1600MM	206152	206152	206152	206152
ZÓCALO FRONTAL P/INSTALACIÓN OBRA 400MM	206147		206147	
ZÓCALO FRONTAL P/INSTALACIÓN OBRA 800MM	206148	206148	206148	206148

La Empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin preaviso.