Lavadora Alto Centrifugado

W5250S

Características y ventajas

- **Características de Compass Pro® :**
  - Pantalla grande con botón selector para fácil selección de programa
  - Selección de idioma
  - Botones de selección y otras opciones para los programas de lavado más frecuentes
  - Bloques de programas de lavado optimizados en cuanto a ahorro, rendimiento y tiempo. (Disponible en programas generales)
- **AS – Ahorro automático (AS por sus siglas en inglés):**
  - La máquina pesa la ropa y regula la cantidad de agua y la energía que se van a utilizar en función de la carga. Esto se traduce en un importante ahorro si la máquina no está totalmente llena. (Disponible en programas generales)
- Consumos extremadamente bajos de agua y energía (consulte la siguiente tabla)
- Cubeta de detergente con cuatro compartimentos para la dosificación manual del detergente en polvo o líquido
- Centrifugado muy eficaz en el secado de la carga
- Puerta con junta y bisagras de gran resistencia
- Acero inoxidable y galvanizado en todas las piezas importantes para conseguir un alto nivel de protección contra la oxidación
- **Power Balance:**
  - Maximiza la fuerza de extracción, garantizando así un centrifugado más eficaz y un mayor ahorro en el secado
  - Minimiza la tensión en la máquina, con un funcionamiento carente de problemas y un aumento de la vida útil de la misma
  - Reduce las vibraciones, permitiendo así instalar la máquina en cualquier ubicación

Las imágenes mostradas solamente son representaciones del producto y pueden darse variaciones.

Opciones principales

- Suministro automático de detergente líquido (tarjeta E / S opcional)
- Conexión a sistema de reservas- / pago o de contador de monedas

Especificaciones principales			W5250S			
Capacidad máx. factor de llenado 1:9		kg/lb	28/62			
Volumen del tambor,		litros	250			
diámetro		ø mm	725			
Centrifugado		rpm	702			
Factor G			200			
Alternativas de calentamiento estándar	electricidad	kW	18.0			
	vapor		x			
	sin calent.		x			
Datos de consumo "Normal 60°C"			El		Vapor***	
Ahorro*			Carga completa, 28 kg	Media carga**, 14 kg	Carga completa, 28 kg	Media carga**, 14 kg
Tiempo total		min	50	46	50	46
Consumo de agua (fría+caliente)		litros	161+47	81+22	208+0	103+0
Consumo de energía (motor/calentamiento/agua caliente)		kWh	0.35/1.35/3.0	0.3/0.65/1.4	0.35/-	0.3/-
Consumo de vapor		kg	-	-	6.5	3.1
Humedad residual		%	58	66	58	66

* Temperatura de agua fría 15 °C y caliente 65 °C.
** Programas con AS.
*** En función de la presión del vapor.

Certificados ISO 9001 e ISO 14001, y homologación IP 24D.

Conexión eléctrica					
Alternativa calentamiento	Tensión principal	Hz	Potencia calorífica kW	Potencia total kW	Fusible recomendadode A
Calentamiento eléctrico	220-240V 3 ~	50/60	18.0	18.8	50
	380-415V 3N ~	50/60	18.0	18.7	35
	440V 3 ~	60	18.0	18.8	35
	480V 3 ~	60	18.0	18.8	25
Vapor o sin calentamiento	220-480V 1 ~	50/60	-	1.1	10

Conexiones de agua y vapor		W5250S
Válvulas de agua	DN	20
Presión del agua	kPa	200-600
Capacidad a 300 kPa	l/min	60
Válvula de descarga	ø mm	75
Capacidad de descarga	l/min	170
Válvula de vapor	DN	15
Presión de vapor	kPa	300-600
Tomas para detergente líquido		5
Requisitos del suelo		
Frecuencia de la fuerza dinámica	Hz	11.7
Carga sobre el suelo en extracción máxima	kN	3.8 ± 5.9
Niveles de sonido		
Nivel de emisión acústica*		
Lavado	dB(A)	<70
Centrifugado	dB(A)	76
Emisión de calor		
% de potencia instalada, máx.		5
Datos de transporte**		
Peso	kg neto	262
Volumen de transporte	m^3	1.66
Accesorios		
Base para elevar la máquina		x
Kit de mangueras de entrada de agua y/o vapor		x
Colector de pelusa		x
Dimensiones en mm		
A Anchura		830
B Profundidad		1029
C Altura		1426
D		532
E		1599
F		1129
G		80
H		1328
I		327
J		247
K		1288
L		1203
M		278
N		100
O		265
P		162

1 Panel de control
2 Abertura de la puerta ø 435 mm
3 Cubeta del detergente
4 Agua fría
5 Agua caliente
6 Reutilización del agua
7 Descarga
8 Conexiones de entrada de líquidos
9 Conexion eléctrica
10 Conexión de vapor

Panel frontal y paneles laterales en gris claro y azul (RAL 260 70 05, 250 60 30)

* Nivel de presión acústica de emisiones ponderada en A en los lugares de trabajo.

** Datos medios. El peso/volumen de transporte una vez embalado depende de la configuración Póngase en contacto con el departamento de logística para conocer las medidas exactas.

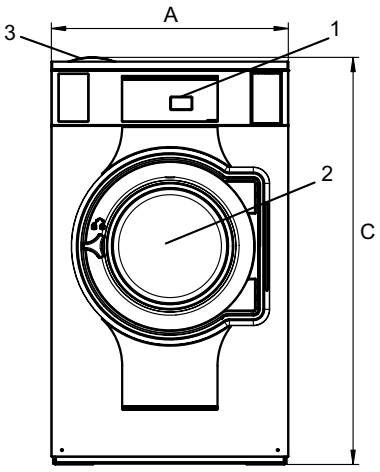

Frontal

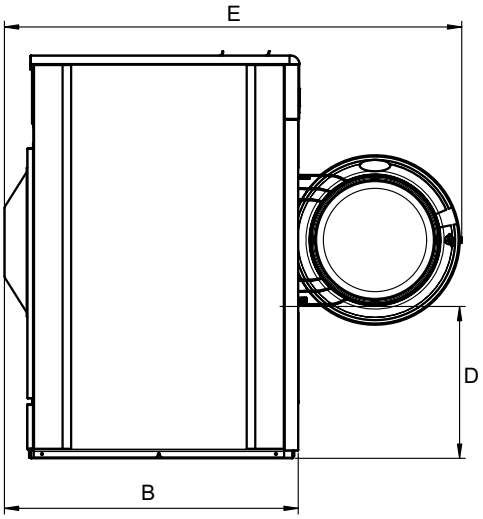

Vista lateral

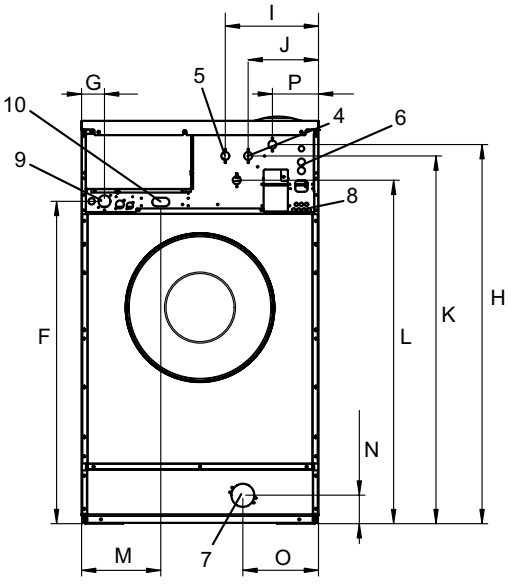

Parte posterior

www.electrolux.com/professional

Share more of our thinking at www.electrolux.com

Art. No. 438919506ES/2016.02.01
El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.